

Speedy Band III

スピーディバンド III

- インパクトドライバーでらくらく取り付け
- 逆戻り防止機能付
- スペースの狭い所でも取り付け可能




取り付けスピード 3倍アップ

(※当社比)



製品紹介を動画でご覧いただけます!

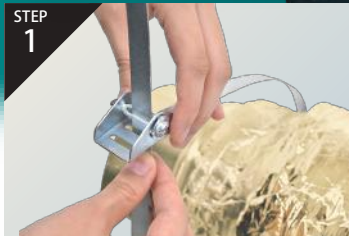

STEP 1 金具本体の穴にバンドを通します。



STEP 2 バンドの先を手前に引きます。



STEP 3 インパクトドライバーで締めます。




STEP 4 作業完了。

※画像は説明用イメージです。実際の施工商品とは異なりますので予めご了承ください。



スピーディバンド II

形状	入数
小	50個/箱
大	800個/箱

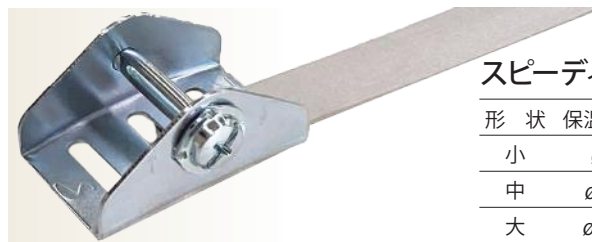

スピーディバンド III

形状	保温フレキ呼び径	入数
小	φ75~φ150	200 個/ケース
中	φ175~φ250	
大	φ275~φ400	

スチール締めバンド & バンドシール

保温フレキ等の接続部分の締め付けに使用します。



板幅13mmにはコチラ!
スチール締めバンド13mm

材質	亜鉛
板厚	t0.4
長さ	100m



板幅16mmにはコチラ!
スチール締めバンド16mm

材質	亜鉛/ステンレス
板厚	t0.4
長さ	100m



フカガワ

TEL.048-257-3111
〒332-8555 埼玉県川口市西青木 2-9-5



【MAIL】 fukagawa@ductnet.com
【URL】 http://www.ductnet.com/