

仕様


表面処理 メラミン焼付塗装

最小寸法 L ≥ 300

最大寸法 L ≤ 2000 : 一体型

2001 ≤ L ≤ 4000 : 二分割型

2001以降、Lが2000増す毎に分割数が1増えます




8	パッキン	スポンジパッキン		
7	補強板	鋼板 t1.2	JIS G3302	
6	接続用差込板	鋼板 t1.0	JIS G3302	
5	羽根受台	ABS樹脂		
4	取付ビス	M5×80		
3	取付ブラケット	鋼板 t1.2	JIS G3302	
2	羽根	アルミ形材 t1.2	JIS H4100	
1	額縁	アルミ形材 t1.2	JIS H4100	
番号	名称	材質	備考	

取付ブラケット取り付け要領

- 取付ビスを羽根受台の穴へ通します。
- 取付ブラケットに取付ビスが5mm程度出るくらいまで締めこみます。

※分割型器具の分割部分の取付ブラケットの取り付けは、接続用差込板が無い側のみ取り付け御施工ください。

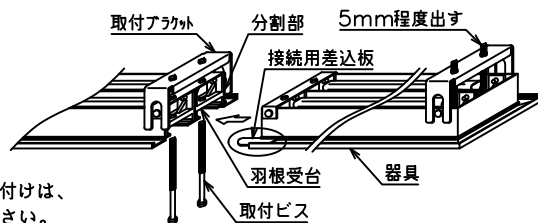

NO	ダクト寸法 L	有効寸法 I	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

名称 線状吹出口 リニアディフューザー (アルミ製)

型式	LD-D				
承認	検図	製図	尺度	図番	16-700102-A
	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2016.10.5



株式会社 フカガワ