



No.	ダクト寸法		数量
	W	H	
1			
2			
3			
4			
5			

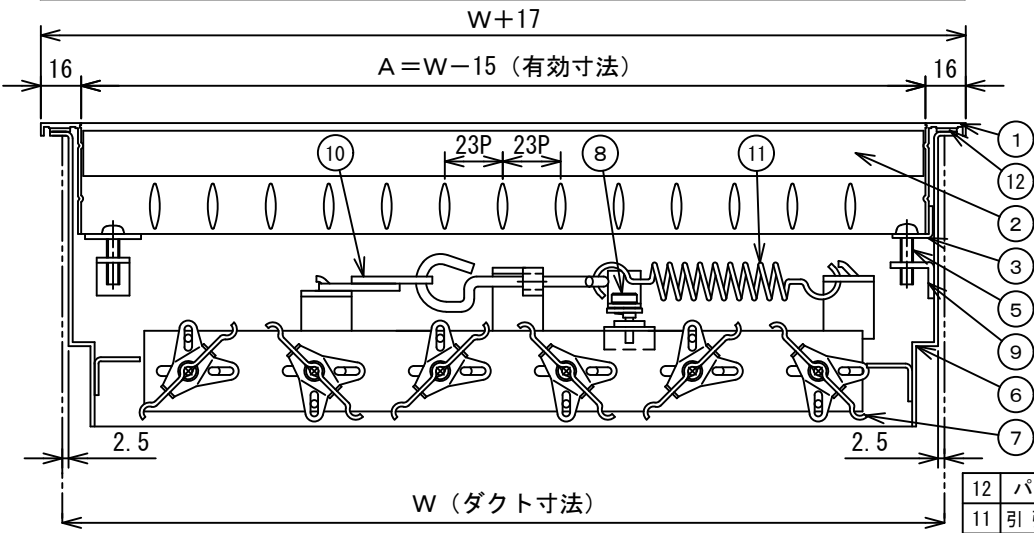

仕様	
表面処理	フェース メラミン焼付塗装 シャッタ 黒色防錆塗装
羽根方向	フェース 水平・垂直方向 シャッタ 短辺方向に平行
最大寸法	W×H=1.0平方メートル 長辺寸法=1600
最小寸法	W=200, H=100
※最大寸法が上記の区画を超える場合は完全分割となります。	
※製作寸法により、L金具の使用数が異なります。	

※FVSは防火区画貫通部に使用出来ません。
 ※FVSは一般空調用です。温度ヒューズの融点以下でも比較的高い温度環境下で御使用されますとヒューズが誤作動する場合がありますので御注意下さい。

⚠注意： 最大吹出風速 V=5.0m/s 以下で御使用下さい。
 (上記風速は、平均風速ではありません。)

12	パッキン	モルトブレン t=8.0	
11	引張りばね	SWP-A	
10	温度ヒューズ		72℃溶断
9	シャッタ用L金具	SPCC t=2.3	
8	開閉用ボス		
7	シャッタ羽根	SEHC t=1.6	
6	シャッタ用枠	SEHC t=1.6	
5	取付ビス	M5×20	
4	補強用バー	アルミ型材 t=4.0	JIS H4100
3	フェース用L金具	SEHC t=1.6	
2	可動羽根	アルミ型材	JIS H4100
1	外額	アルミ型材 t=1.3	JIS H4100
番号	名称	材質	備考

名称		ユニバーサル形吹出口 (アルミ製)			
型式		HV FVS			
承認	検図	製図	尺度	図番	17-710202-A
	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2017.5.25

⚠	.	.	
⚠	.	.	
⚠	.	.	
記号	年月日	備考	

株式会社フカガワ