呼び径 D	標準板厚	呼称寸法の公差
φ450以下	0.5	0～+2
φ450を超えφ710以下	0.6	0～+2
φ710を超えφ1000以下	0.8	0～+2

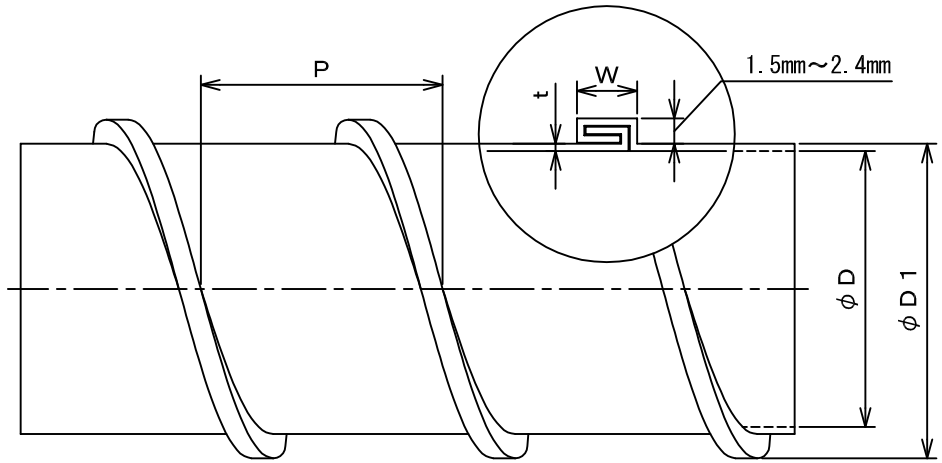

単位：mm

呼び径	板厚	実測寸法			備考
D	t	Wmm	Pmm	D1	
75	0.5	6.5	132	77.5	
100	0.5	6.5	122	102.5	
	0.6	6.5	122	103.0	
	0.8	6.5	122	104.0	
125	0.5	6.5	140	127.5	
	0.6	6.5	140	128.0	
	0.8	6.5	140	129.0	
150	0.5	6.5	140	152.5	
	0.6	6.5	140	153.0	
	0.8	6.5	140	154.0	
175	0.5	6.5	135	177.5	
	0.6	6.5	135	178.0	
	0.8	6.5	135	179.0	
200	0.5	6.5	135	202.5	
	0.6	6.5	135	203.0	
	0.8	6.5	135	204.0	
225	0.5	6.5	135	227.5	
	0.6	6.5	135	228.0	
	0.8	6.5	135	229.0	

呼び径	板厚	実測寸法			備考
D	t	Wmm	Pmm	D1	
250	0.5	6.5	135	252.5	
	0.6	6.5	135	253.0	
	0.8	6.5	135	254.0	
275	0.5	6.5	135	277.5	
	0.6	6.5	135	278.0	
	0.8	6.5	135	279.0	
300	0.5	6.5	135	302.5	
	0.6	6.5	135	303.0	
	0.8	6.5	135	304.0	
325	0.5	6.5	135	327.5	
	0.6	6.5	135	328.0	
	0.8	6.5	135	329.0	
350	0.5	6.5	135	352.5	
	0.6	6.5	135	353.0	
	0.8	6.5	135	354.0	
375	0.5	6.5	135	377.5	
	0.6	6.5	135	378.0	
	0.8	6.5	135	379.0	

呼び径	板厚	実測寸法			備考
D	t	Wmm	Pmm	D1	
400	0.5	6.5	135	402.5	
	0.6	6.5	135	403.0	
	0.8	6.5	135	404.0	
450	0.5	6.5	135	452.5	
	0.6	6.5	135	453.0	
	0.8	6.5	135	454.0	
500	0.6	8	130	503.0	
	0.8	8	130	504.0	
550	0.6	8	130	553.0	
	0.8	8	130	554.0	
600	0.6	8	130	603.0	
	0.8	8	130	604.0	
650	0.6	8	130	653.0	
	0.8	8	130	654.0	
700	0.6	8	130	703.0	
	0.8	8	130	704.0	
750	0.6	8	130	754.0	
	0.8	8	130	755.0	

呼び径	板厚	実測寸法			備考
D	t	Wmm	Pmm	D1	
800	0.6	8	130	804.0	
	0.8	8	130	805.0	
850	0.6	8	130	854.0	
	0.8	8	130	855.0	
900	0.8	8	130	904.0	
950	0.8	8	130	954.0	
1000	0.8	8	130	1004.0	

※材質：ガルバリウム鋼板（JIS　G3321）

記号	年月日	備考
③	・　・	
②	・　・	
①	2011.4.1	名称変更

名称	ガルバリウムスパイラルダクト					
型式	ＳＰ　（φ７５～φ１０００）					
承認	検図		製図	尺度	図番	09-212001
	橋本		工藤	FREE	図法	三角法
					日附	2009.6.17

株式会社深川製作所