



呼び径 D	標準板厚	呼称寸法の公差
φ450以下	0.5	0~+2
φ450を超えφ710以下	0.6	0~+2

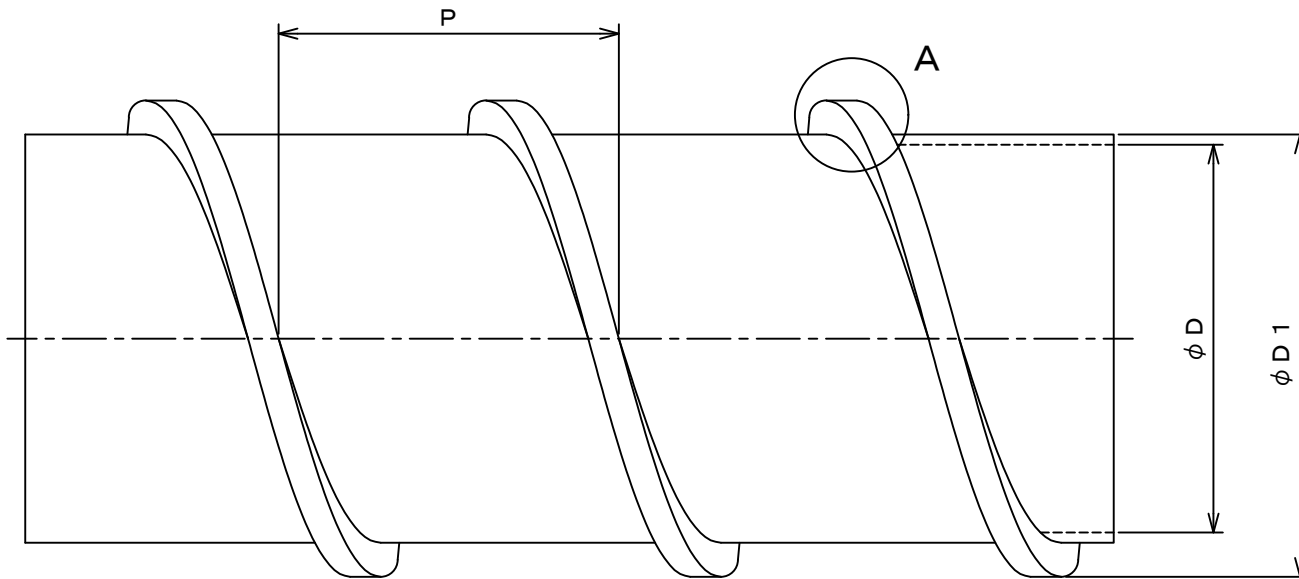

○鋼板だけの板厚を示します。
 ○(塩ビコーティングは片肉0.2mmで両面をあわせて0.4mmになります。)

単位：mm

呼び径 D	板厚 t	実測寸法			備考
		W	P	D1	
75	0.5	7.1	132	79.5	
100	0.5	7.1	122	104.5	
	0.6	7.1	122	105.0	
125	0.5	7.1	140	129.5	
	0.6	7.1	140	130.0	
150	0.5	7.1	140	154.5	
	0.6	7.1	140	155.0	
175	0.5	7.1	135	179.5	
	0.6	7.1	135	180.0	
200	0.5	7.1	135	204.5	
	0.6	7.1	135	205.0	
225	0.5	7.1	135	229.5	
	0.6	7.1	135	230.0	
250	0.5	7.1	135	254.5	
	0.6	7.1	135	255.0	

呼び径 D	板厚 t	実測寸法			備考
		W	P	D1	
275	0.5	7.1	135	279.5	
	0.6	7.1	135	280.0	
300	0.5	7.1	135	304.5	
	0.6	7.1	135	305.0	
	0.8	10.5	107	306.0	
325	0.5	7.1	135	329.5	
	0.6	7.1	135	330.0	
	0.8	10.5	107	331.0	
350	0.5	7.1	135	354.5	
	0.6	7.1	135	355.0	
	0.8	10.5	107	356.0	
375	0.5	7.1	135	379.5	
	0.6	7.1	135	380.0	
	0.8	10.5	107	381.0	

呼び径 D	板厚 t	実測寸法			備考
		W	P	D1	
400	0.5	7.1	135	404.5	
	0.6	7.1	135	405.0	
	0.8	10.5	107	406.0	
450	0.5	7.1	135	454.5	
	0.6	7.1	135	455.0	
	0.8	10.5	107	456.0	
500	0.6	10.5	107	505.0	
	0.8	10.5	107	506.0	
550	0.6	10.5	107	555.0	
	0.8	10.5	107	556.0	
	0.6	10.5	107	605.0	
600	0.8	10.5	107	606.0	
	0.6	10.5	107	655.0	
650	0.8	10.5	107	656.0	

A部拡大断面図

※材質：塩ビ鋼板 (JIS K6744)

△	・	・	
△	・	・	
△	2011.4.1		名称変更
記号	年月日		備考

名称	塩ビスパイラルダクト				
型式	塩ビ-SP (φ75~φ650)				
承認	検図	製図	尺度	図番	10-219001
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2010.9.2
株式会社フカガワ					