


呼び径	$\phi D1$	t	L	ϱ	r
100	98	0.6	41.4	61	100
150	148	0.6	62.1	61	150

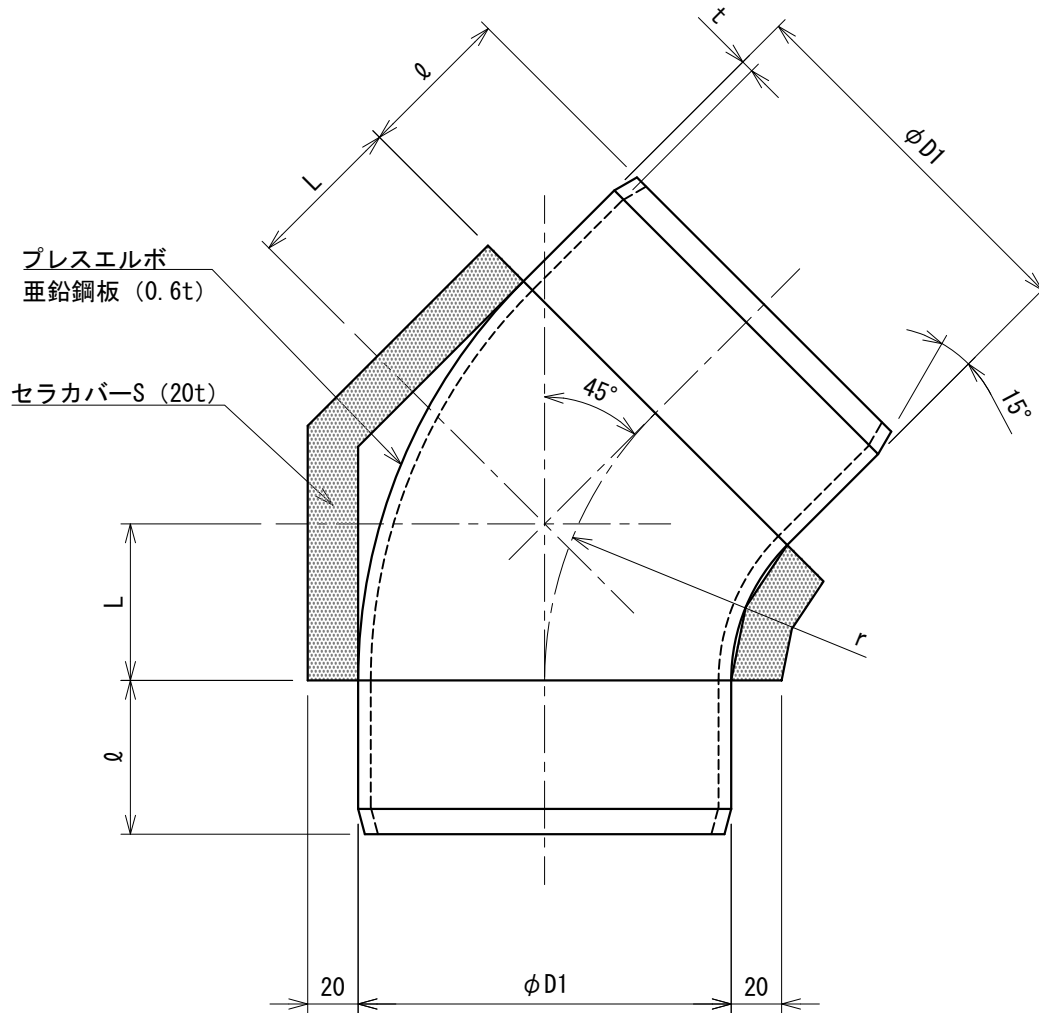

記事

保温材：セラカバー-S (20t)

(一財)日本消防設備安全センター 性能評定
評29-004号

国土交通大臣認定不燃材料

NM-4365

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

MFN-3404

東京都火災予防条例

第3条の2第1項第2号ハの規定に適合

保温材継目外側テープ：ALGCテープ

品名	セラカバー付保温エルボ45°			
型式	RWE45_FK_- φ100～φ150			
材質	-			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	井上	武田	作成日附	2025. 3. 4
			更新日附	

③		
②		
①	.	.
記号	年月日	備考

株式会社フカガワ