

Duct Flange Forming Machine
ステンレス兼用モデル
ボタンパンチスナップロック



モーター負担による 自動減速・加速でさらに 高速化

経済的

1台3役を実現

- 亜鉛鋼板 t0.5 ~ t1.0、SUS 鋼板 t0.5 ~ t0.8、塩ビ 鋼板 t0.5 ~ 0.6、これらが成型可能な1台3役の成型機。

確実


ハイ・パフォーマンスを発揮

- インバーターを搭載し、亜鉛/SUS/塩ビ成型など素材に合わせたスピード成型できるため、ハゼが美しく堅牢な仕上がりに!

進化

“振れ”ない

- 従来、SUS・厚板・短尺等の条件で発生した“振れ”を抑えた成型が可能に!

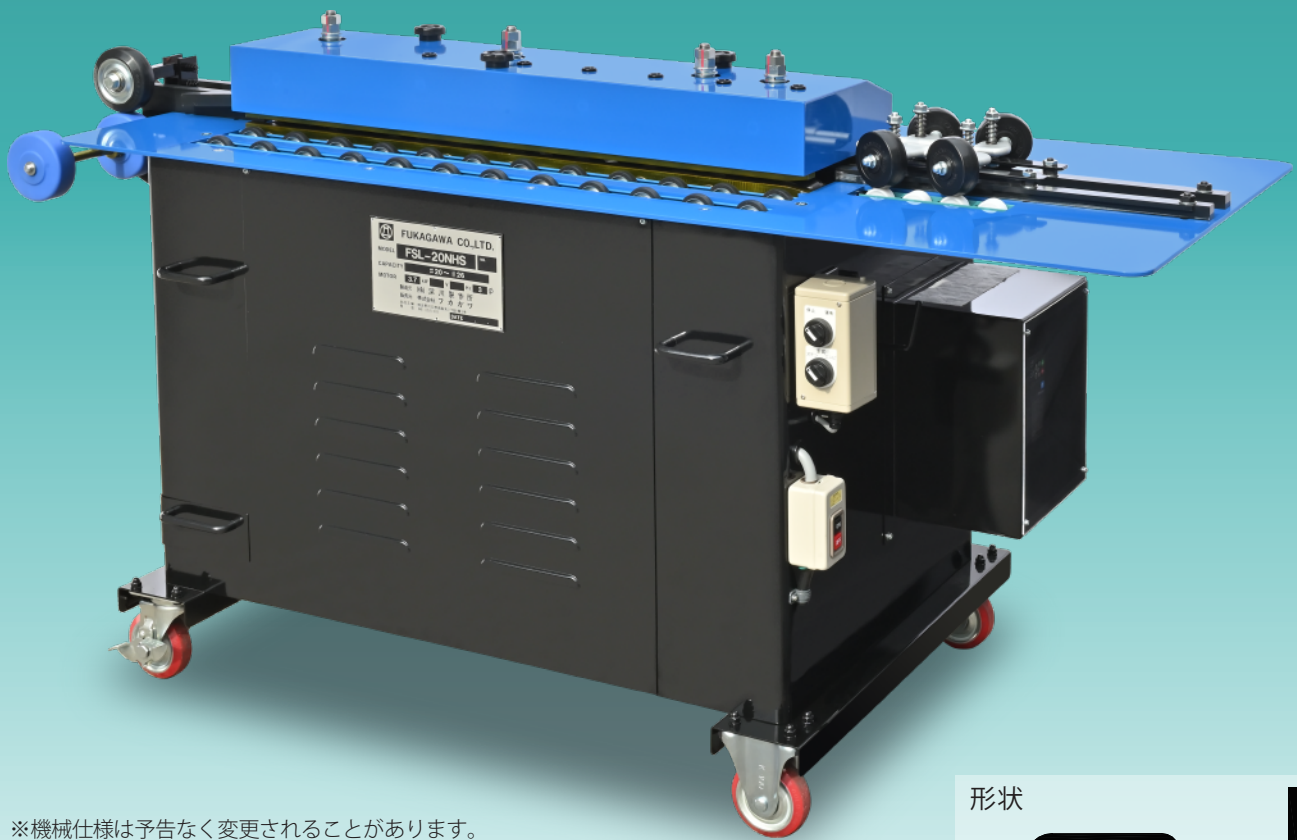

※機械仕様は予告なく変更されることがあります。

形状



FSL-20NHS(31ad)

取付モーター	三相200V 3.7Kw
成型スピード	MAX28m/min
工程数	9工程
板取(31 type)	(W)31 (D)11

加工板厚	亜鉛/t0.5 ~ t1.0
	SUS/t0.5 ~ t0.8
	塩ビ/t0.5 ~ t0.6



製品紹介を動画で
ご覧いただけます!

