

シーリング材

FKダクトシーラー




驚異の粘着力・速乾性!

- VOC対応ノンホルムアルデヒド・ノントルエンタイプです。
- 国土交通省仕様のニトリル系シーリング材です。
- 従来品に比べて速乾スピードが6倍にアップ!(当社比)



耐久性が高く、剥がしても剥がれない

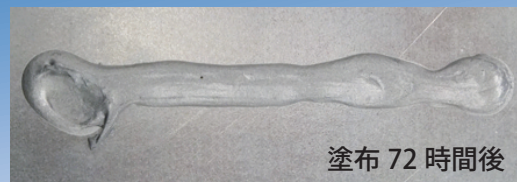

塗布 72 時間後

F☆☆☆☆ 使用温度：-30℃～+80℃

口径	容量(ml)	カラー	容器	入数(本)
φ5.5	180	シルバー	チューブ	小箱 10 大箱 50

シーリング材

FK変成シリコン(ノズル付)

仕上げ塗装が可能

- チューブ式なのでコンパクトに扱えます。
- 仕上げ塗装が可能です。
- 変成シリコンを用いたフカガワオリジナル商品です。



パッキン付キャップで硬化防止



F☆☆☆☆ 使用温度：-30℃～+90℃

容量(ml)	カラー	容器	入数(本)
150	グレー	チューブ	小箱 10 大箱 50

