
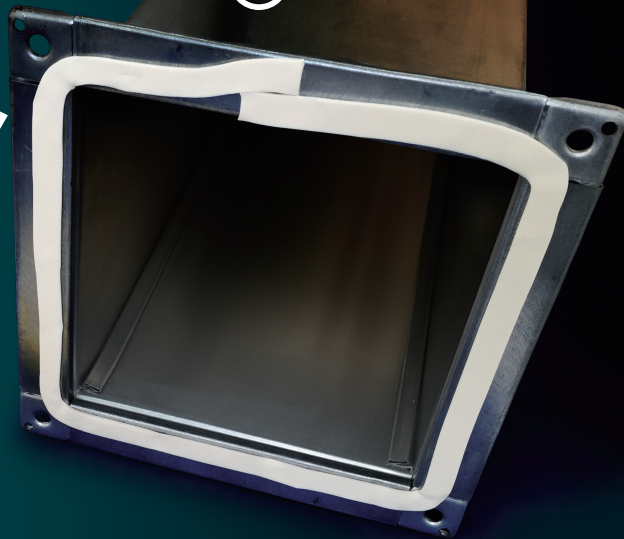
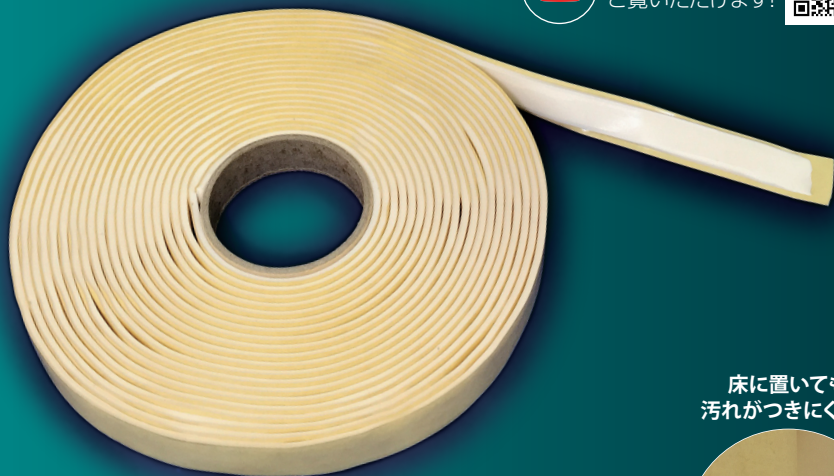



“Kitchen gasket” non-inflammable type Made in Japan

キッチンガasket

厨房用角ダクトに最適!



床に置いてても
汚れがつきにくい!




テープを横にした際に
粘着部分が直接床につかないから、
ホコリなどで汚れにくい仕様です。

Kitchen Tape Made in Japan

キッチンテープ

レンジフード用丸ダクトに最適!

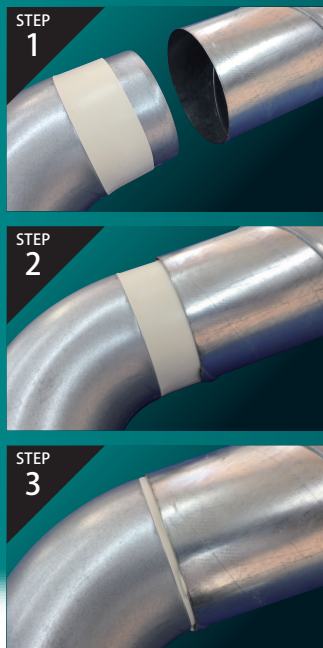

施工手順

- ①SPに差し込む継手にキッチンテープを一巻きします。
- ②SPに差し込みます。
- ③奥までしっかり入っているか確認して完了です。

快適

- 耐油・防水性能に優れ、厨房用ダクトや外部ダクトなど、水分を多く含む流体の換気が必要な状況にご使用頂けます!

業界初

- ニトリルゴム系不燃材料を採用!
- 業界で初めて不燃材料(NM-4425-1)として国土交通大臣認定を取得した商品です。

安心

- JIS K6911 燃焼性試験基準をクリア!
- 着火後2秒以内で自己消火!
(合格基準: 180秒以内で消火)
- 鉱油や植物油に対する耐油性に非常に優れた商品です。又、優れた防水性能も有しています。



重要

厨房ダクト用資材は
『難燃材』から『不燃材』へ!
東京消防庁では、厨房用ダクトにおいて
不燃材料の使用を薦めています。

キッチンガasket

型番	サイズ	入数	使用温度
FGK-306	t3.0×10mm×10m	20巻/ケース	100℃以下※
	t3.0×15mm×10m	20巻/ケース	
	t5.0×10mm×10m	10巻/ケース	
	t5.0×15mm×10m	8巻/ケース	

※社内試験に於いて、10時間の強熱試験を行い、変形が無いことを確認しましたが使用温度は保証値ではございません。

キッチンテープ

サイズ	入数	使用温度
t1.0×40mm×5m	32巻/ケース	120℃以下※

※社内試験に於いて、10時間の強熱試験を行い、変形が無いことを確認しましたが使用温度は保証値ではございません。

