

Duct Flange Forming Machine
フランジ専用スタンダードモデル
TFD 成型機




作業効率向上! 共板フランジ成型の スタンダード

OPTION


リブ入れが ワンタッチ!

- レバーを押して回すだけで共板フランジ面に「補強リブ」を入れることができます。「補強リブ」を入れない時には回して戻すだけ!

※TFD-202SSI、TFD-203SSIのみ対応

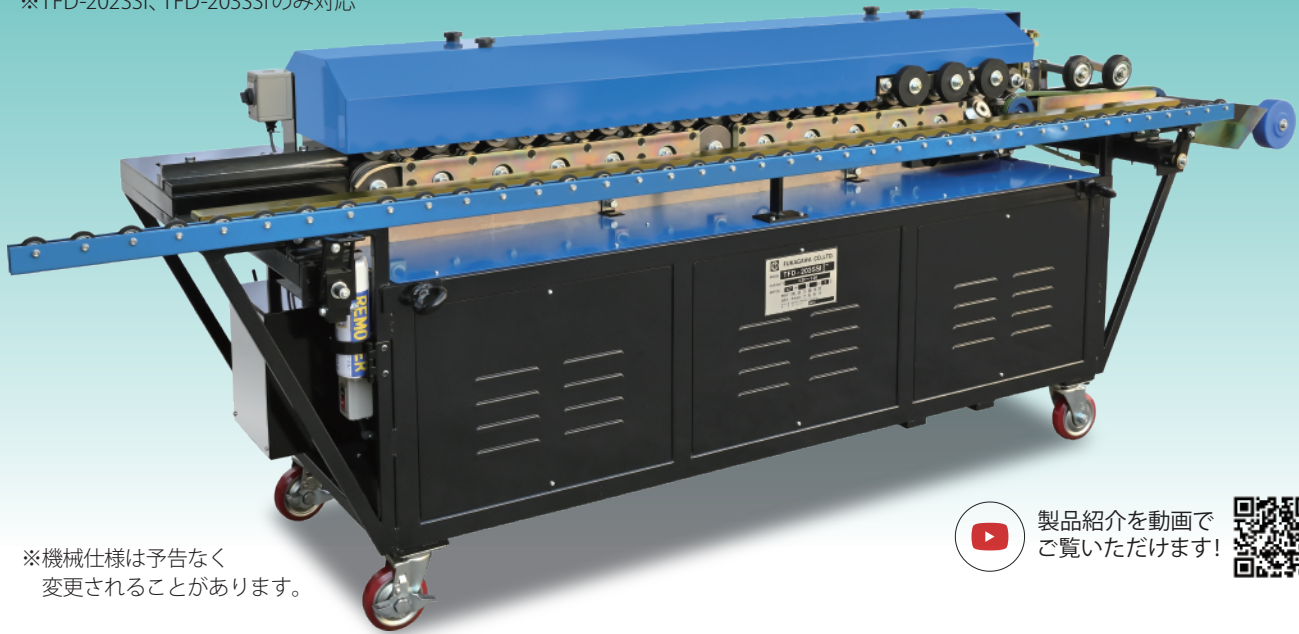

※機械仕様は予告なく変更されることがあります。

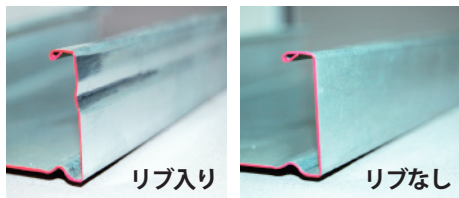

※リブ入れによる強度向上効果は約10%(当社比)

高速

ハイ・パフォーマンスを發揮

- 成型スピードは従来の1.5倍以上(当社比)、35m/分を実現。
- 加工素材に手を添えずに成型出来るため、作業中に歩く手間なく連続成型が可能。

経済的

ステン・塩ビ兼用機

- インバーターを搭載することにより、亜鉛・SUS・塩ビ加工を可能にし、1台3役を実現。
- SUS・塩ビの成型スピードが簡単に切替え可能な「3段切替スイッチ」を装備し、誰でも簡単にインバーター操作が可能。

簡単

小型ダクトも簡単成型

- トロッコを使わず、ダクトサイズ150m/m、L寸サイズ50m/m、までの小型製作が可能。
- トロッコ使用時の煩わしい脱着作業が大幅に軽減。
- 女性や高齢者の方でも楽々作業。



製品紹介を動画で
ご覧いただけます!



TFD-203SSI

取付モーター 三相200V 3.7kw

成型スピード MAX35m/min(亜鉛)

工程数 14工程

板取 61

加工板厚 亜鉛/t0.5~t1.0

SUS/t0.5~t0.8

塩ビ/t0.5~t0.6



フカガワ

