



No.	ダクト寸法		数量
	W	H	
1			
2			
3			
4			
5			

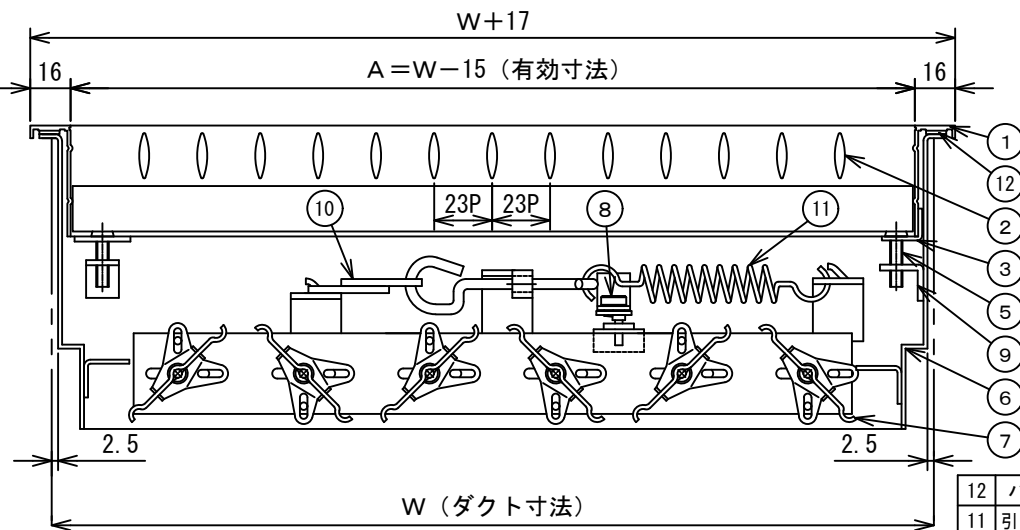

仕様

表面処理	フェース	メラミン焼付塗装
	シャッタ	黒色防錆塗装
羽根方向	フェース	垂直・水平方向
	シャッタ	短辺方向に平行
最大寸法	W×H=1.0平方メートル	
	長辺寸法=1600	
最小寸法	W=200, H=100	
	※最大寸法が上記の区分を超える場合は完全分割となります。	
	※製作寸法により、L金具の使用数が異なります。	

※FVSは防火区画貫通部に使用出来ません。
 ※FVSは一般空調用です。温度ヒューズの融点以下でも比較的高い温度環境下で御使用されますとヒューズが誤作動する場合がありますので御注意下さい。

⚠注意： 最大吹出風速 $V=5.0\text{m/s}$ 以下で御使用下さい。
 (上記風速は、平均風速ではありません。)

12	パッキン	モルトブレン	t=8.0	
11	引張りばね	SWP-A		
10	温度ヒューズ			72℃溶断
9	シャッタ用L金具	SPCC	t=2.3	
8	開閉用ボス			
7	シャッタ羽根	SEHC	t=1.6	
6	シャッタ用枠	SEHC	t=1.6	
5	取付ビス	M5×20		
4	補強用バー	アルミ型材	t=4.0	JIS H4100
3	フェース用L金具	SEHC	t=1.6	
2	可動羽根	アルミ型材		JIS H4100
1	外額	アルミ型材	t=1.3	JIS H4100
番号	名称	材質	備考	

名称	ユニバーサル型吹出口 (アルミ製)				
型式	VHFVS				
承認	検図	製図	尺度	図番	17-710201-A
	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2017.5.25

株式会社フカガワ

③	.	.	
②	.	.	
①	2022.12.20	名称変更	
記号	年月日	備考	